


FRECON



SY380 Serisi Voltaj Yükseltici İnverter

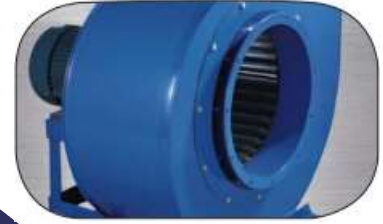

Genel Bakış


SY380 serisi inverter 220V ŞEBEKE elektriği olan ve 380V motoru olan yerler ve uygulamalar için özel olarak tasarlanmış bir inverterdir. Trafoya gerek kalmadan aynı zamanda bir inverterden beklenen tüm fonksiyonları da kullanarak 22 kW 3x380V motor gücüne kadar tüm 3 faz motorlarınızı artık 220V şebeke elektriği ile çalıştırabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Özellikler

- Trafolu çözümlere göre çok daha kompakt ve üstelik tüm inverter özelliklerini de kullanabileceğiniz bir çözüm..
- Geniş fonksiyon yelpazesi ve genel amaçlı bir inverterde beklediğiniz her şey..
- Yüksek KORUMA FONKSİYONLARI ile güvenle motor kullanabilme.
- Yüksek güvenlik ve kolay kullanım.

Elektriksel Özellikler


| Model | Güç (KVA) | Anma GİRİŞ akımı (A) | Anma ÇIKIŞ akımı (A) | Kullanılabilecek motor gücü | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----|
| | | | | kW | HP |
| Giriş Voltajı TEK FAZ: 220V, 50/60Hz -15%~+30% Çıkış Voltajı: ÜÇ FAZ 0-440V | | | | | |
| SY380-2S-4.0B-H | 5.2 | 30 | 9.5 | 3.7/4 | 5 |
| SY380-2S-5.5B-H | 8 | 45 | 13 | 5.5 | 7.5 |
| SY380-2S-7.5B-H | 9.8 | 56 | 17 | 7.5 | 10 |
| SY380-2S-011B-H | 14.5 | 85 | 25 | 11 | 15 |
| SY380-2S-015B-H | 18.8 | 110 | 32 | 15 | 20 |
| SY380-2S-018B-H | 21.4 | 125 | 37 | 18.5 | 25 |
| SY380-2S-022B-H | 26.2 | 153 | 45 | 22 | 30 |

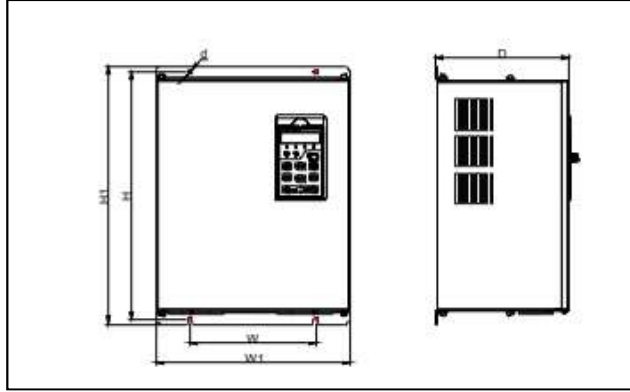


| Model | Ürün Montaj Ölçüleri | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| | W | W1 | H | H1 | D | açıklık (d) |
| SY380-2S-4.0B-H | 205 | 315 | 403 | 418 | 216 | 7 |
| SY380-2S-5.5B-H | | | | | | |
| SY380-2S-7.5B-H | | | | | | |
| SY380-2S-011B-H | | | | | | |
| SY380-2S-015B-H | 220 | 370 | 455 | 473 | 230 | 7 |
| SY380-2S-018B-H | | | | | | |
| SY380-2S-022B-H | | | | | | |



Klemens Şeması

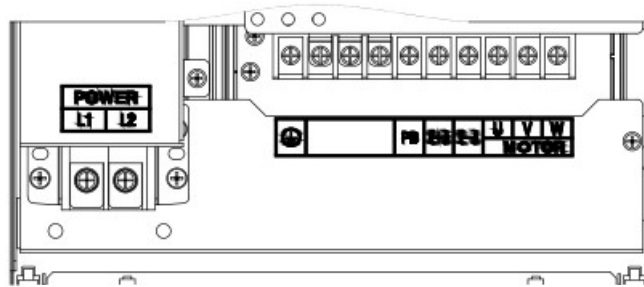

4-11KW Klemens Şeması

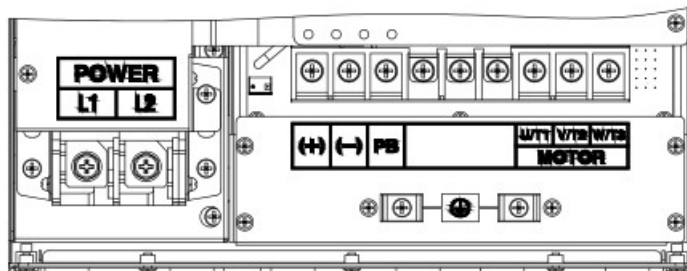

15-22KW Ana Giriş Klemensleri Şeması



FRECON
FRECON ELECTRIC (SHENZHEN) CO.,LTD

